Лазерный нивелир CONDTROL Omniliner 3D

Представляем вашему вниманию обновленный CONDTROL Omniliner 3D! От предыдущей версии лазерный уровень (нивелир) отличается наличием функции Bluetooth, двух аккумуляторов повышенной емкости (5200 мАч) и дополнительного элемента крепления в виде петли под гвоздь или саморез. Omniliner 3D относится к категории профессиональных приборов. Этот лазерный нивелир займет достойное место в арсенале специалиста, работающего в сфере ремонта, а

Управление с помощью мобильного приложения
Благодаря модулю Bluetooth управлять лазерным нивелиром можно дистанционно, не отрываясь от работы и не привлекая напарника. С помощью бесплатного мобильного приложения Xliner Remote вы сможете на расстоянии настраивать необходимую комбинацию плоскостей, отслеживать степень заряда аккумулятора, включать импульсный режим.

Приложение Xliner Remote доступно на App Store и Google Play.

На шаг впереди конкурентов: уникальное техническое решение
CONDTROL Omniliner 3D один из лучших лазерных нивелиров, представленных на рынке. Обновленная модель выгодно отличается от аналогичной продукции конкурентов благодаря инновационным решениям, реализованным в разработке. В лазерных построителях плоскостей излучатели обычно находятся на боковой и передней части конструкции. В Omniliner 3D они расположены под скошенным углом, что позволяет установить прибор в угловой части помещения на максимально близкое к стенам расстояние. Техническое решение расширяет возможности применения лазерного нивелира, существенно снижает расход материалов и экономит время работ, связанных с выравниванием поверхностей (например, нанесение штукатурки, шпатлевки на стену).

Трехмерная разметка
Прибор выстраивает две вертикальных и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360°, что позволяет работать по всему периметру объекта, не меняя положение прибора.

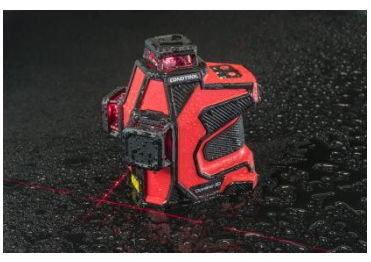

Высокий класс защиты
Обновленный Omniliner 3D идеально подходит для работы на стройплощадке. Прибор не боится пыли, влаги и грязи. Класс защиты корпуса имеет самый высокий из актуальных на сегодняшний день стандартов — IP 65. Прибор с такой степенью пылевлагозащиты надежно защищен от негативных факторов.

Ударопрочная конструкция
Рельефные резиновые вставки служат дополнительной защитой для корпуса. Ударопрочность конструкции обеспечивают современные технологии и материалы, используемые в производстве нивелиров CONDTROL Omniliner 3D. Находящийся внутри прибора маятник защищен рамной конструкцией. Защитные крышки излучателей изготовлены из металла.

Износостойкая панель управления
В Omniliner 3D приборная консоль изготовлена из силикона. Такая панель более надежная и долговечная по сравнению с пленочной, которая истирается и отклеивается по мере эксплуатации. В отличие от «пленки» силикон не боится холодов и влаги. Кнопки нажимаются легко, реагируют на клик безотказно, даже если на руки надеты перчатки.

Элементы крепления
В конструкции предусмотрено два типа резьбы для установки под штатив — 5,8’’ и 1,4’’. Петля для крепления на саморез или гвоздь позволит закрепить нивелир на стене, балке, строительном профиле.

Два аккумулятора вместо одного!
Обновленный Omniliner 3D оснащен дополнительным элементом питания. Если аккумулятор разрядится, делать перерыв на подзарядку не понадобится. Нужно всего лишь заменить разрядившийся аккумулятор, и можно продолжить работу.

Увеличенная емкость элементов питания
Предыдущая версия нивелира была оснащена перезаряжаемой аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч. Хотя по этому показателю Omniliner 3D обогнал аналогичную продукцию большинства конкурентов, компания CONDTROL решила усовершенствовать элементы питания в приборе. В результате емкость аккумуляторов была увеличена до 5200 мАч, а заряжаются они теперь отдельно от прибора.

Режим работы под наклоном
Лазерный нивелир Omniliner 3D так же имеет смысл купить, если планируется монтаж лестничных перил, декорирование стен, и другие работы, требующие построения линий под произвольным углом. В приборе предусмотрен режим работы под наклоном, который устанавливается путем блокировки компенсатора.

Рабочий диапазон до 50 метров
В обновленном Omniliner 3D рабочий диапазон составляет 50 метров, в паре с детектором — до 80 метров.